

Tarifs p. 786

AS SAI

Motoventilateur simple ouïe monophasé

MATÉRIAUX
Acier galvanisé

ENTRAÎNEMENT
Direct

VERSION
Simple ouïe monophasé



ACCÈS PRODUIT EN LIGNE

> Ventilation spécifique > Ventilation à moteur standard pour locaux industriels > Motoventilateurs

GAMME

- Gamme composée d'un modèle :
 - SAI 185-73 (rotation droite).
 - Débits : de 50 à 800 m³/h.

APPLICATION / UTILISATION

- Ventilation générale air propre.

CONSTRUCTION / COMPOSITION


- **Enveloppe/ventilateur :**
 - Volute en acier galvanisé simple ouïe.
 - Turbine à action, montée en bout d'arbre, équilibrée de manière statique et dynamique.
- **Motorisation :**
Moteur de type ouvert mono 230 V - 50 Hz - classe B
4 pôles en GV - IP20.

TEXTE DE PRESCRIPTION

- Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Encombrement, réservation

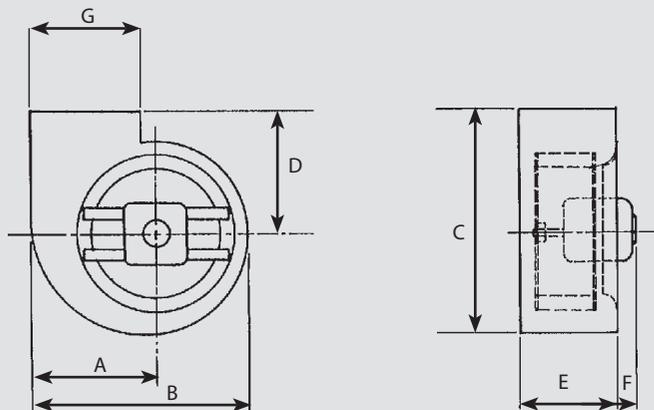

Type AS SAI	A	B	C	D	E	F	G	Moteurs			
								P(W)	In(A)	U(V)	vites.
SAI 185-73	140	262	268	139	103	23	121	45	1,22	230	2

Dimensions en mm

- **Limites d'utilisation**
 - AS SAI 185/73 : - 20 °C à + 50 °C.

SÉLECTION

- Ventilateur AS SAI
 - Caractéristiques électriques

Type AS SAI	Moteurs			
	P (W)	I (A)	U (V)	Vitesse
SAI 185-73	45	1,22	230	2

- Caractéristiques aérauliques

Pression statique (Pa)

